



FRÅGEBANKEN

VANLIGA FRÅGOR
HÄR KOMMER SVAREN

A-FRI




- Hur lägger man ut A-FRI?
- Använd lågtrycksspruta och vrid munstycket i dimläge!

- Fungerar det på glas och kanalplast?
- Ja, A-FRI fungerar på alla underlag.



- Hur mycket räcker en bruksliter till?
- Beroende på underlagets täthet, mellan 2-4 m².

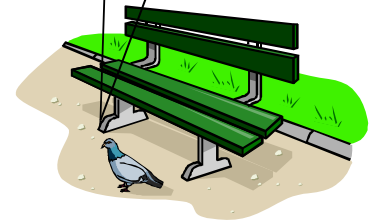

- Är det miljövänligt?
- Det är fosfatfritt.



- Tar A-Fri bort alger i slutna vattensystem?
- Ja, även förebyggande mot algbildning i bl.a. fontäner och bassänger.


A-FRI?

- Avvakta några dagar tills ytan är fri från alger och mossa!



- Vad händer efter att man har dimmat ut brukslösningen?
- Mossan och algerna dör, det kan ta upp till två veckor men det kan gå betydligt snabbare. A-FRI verkar bäst vid temperaturer över +15°C.

- Kan jag måla på direkt efter jag dimmat på A-FRI?
- Avvakta några dagar tills ytan är fri från alger och mossa!



- Skadar A-FRI blommor och annan växtlighet?
- Nej, det enda som kan komma till skada är nyplanterade växter.

